

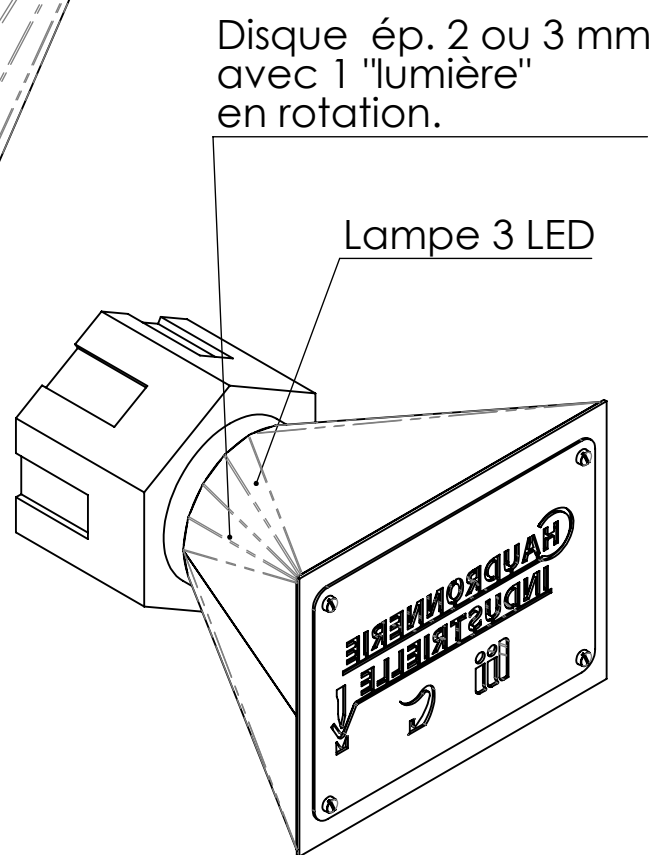
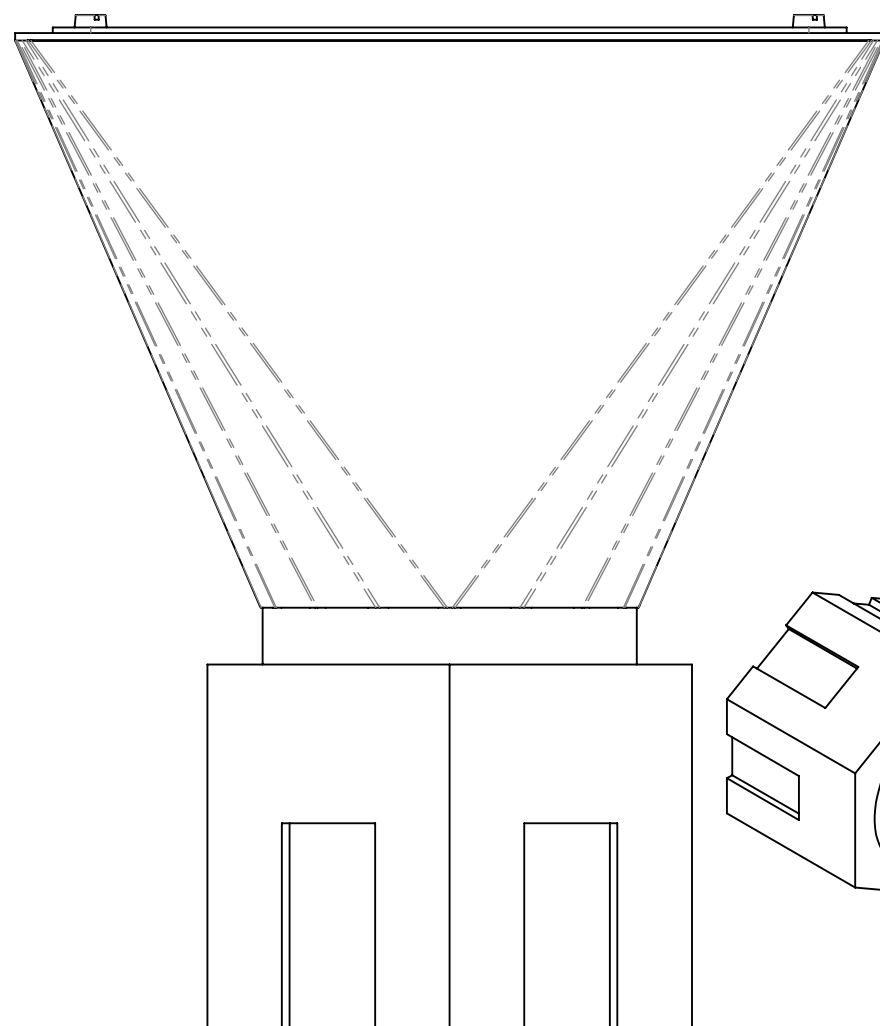


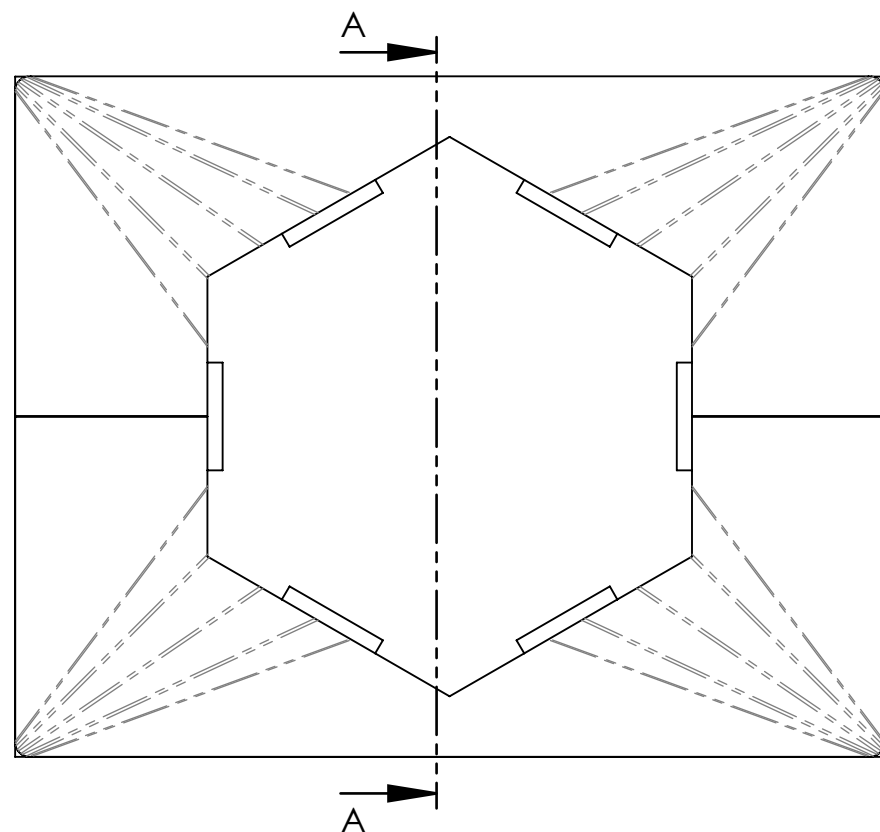

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 2

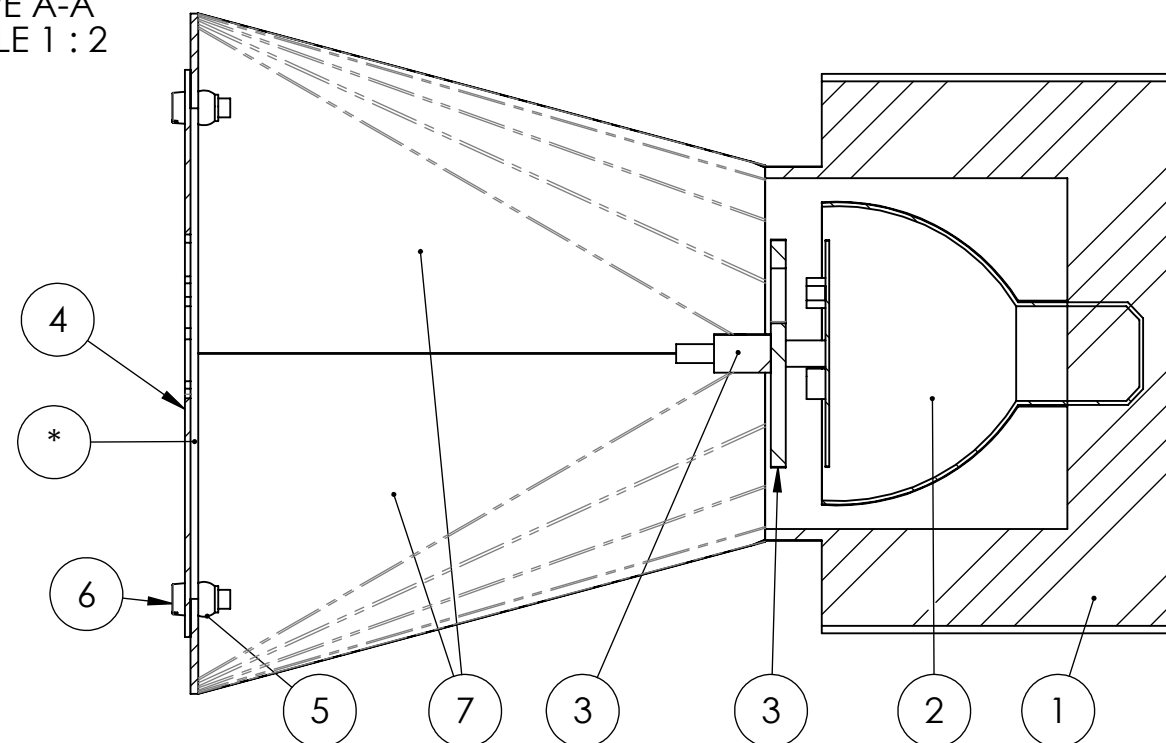

7	2	DEMIE -TREMIE	1.0037 (S235JR)	
6	4	VIS TETE CYLINDRIQUE FENDUE M5 x 12		Commerce
5	4	ECROU A SERTIR M 5	1.0037 (S235JR)	Insert M5 FTT/C
4	1	POCHOIR "CHAUDRONNERIE INDUS."	1.0037 (S235JR)	
3	1	DISQUE OBTURATEUR	1.0037 (S235JR)	
2	1	LAMPE 3 LED		Commerce
1	1	SPOT		Commerce
No. article	Nbre	Désignation	Matière	Observation


Tolérances générales ISO 2768 - mK-
Mécanosoudage-Classe B - NF E 86-050

> 315 : ± 3
30 à 315 : ± 2
< 30 : ± 1

Tôlerie-Chaudronnerie
± 0.5 mm/m avec tolérance mini ± 0.3
ISO 2768-2 - H

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit
ni communiqué, même partiellement sans notre accord

Echelle(s) :
1:5



Spot Chaudro
Feuille0

Dessiné par: Ch. T.

Date : 07/02/2022

Rep. : 1 Page : 1/2

Projet :
PORTES OUVERTES





Matière :
Acier S235



Format :
A3

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

☐RCI ☐TCI ☐CRCI

Nom :

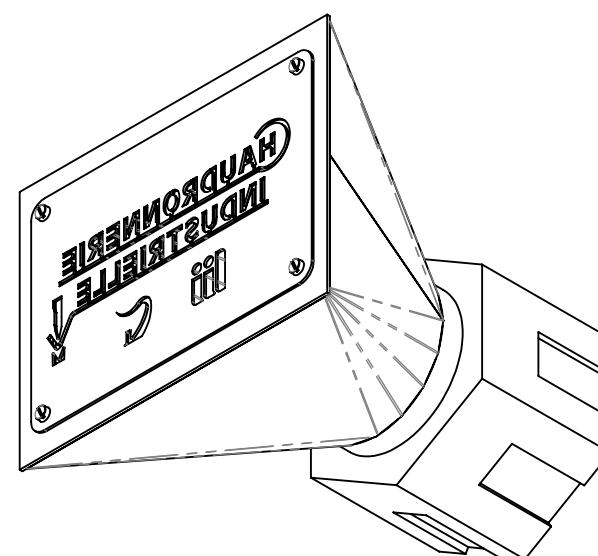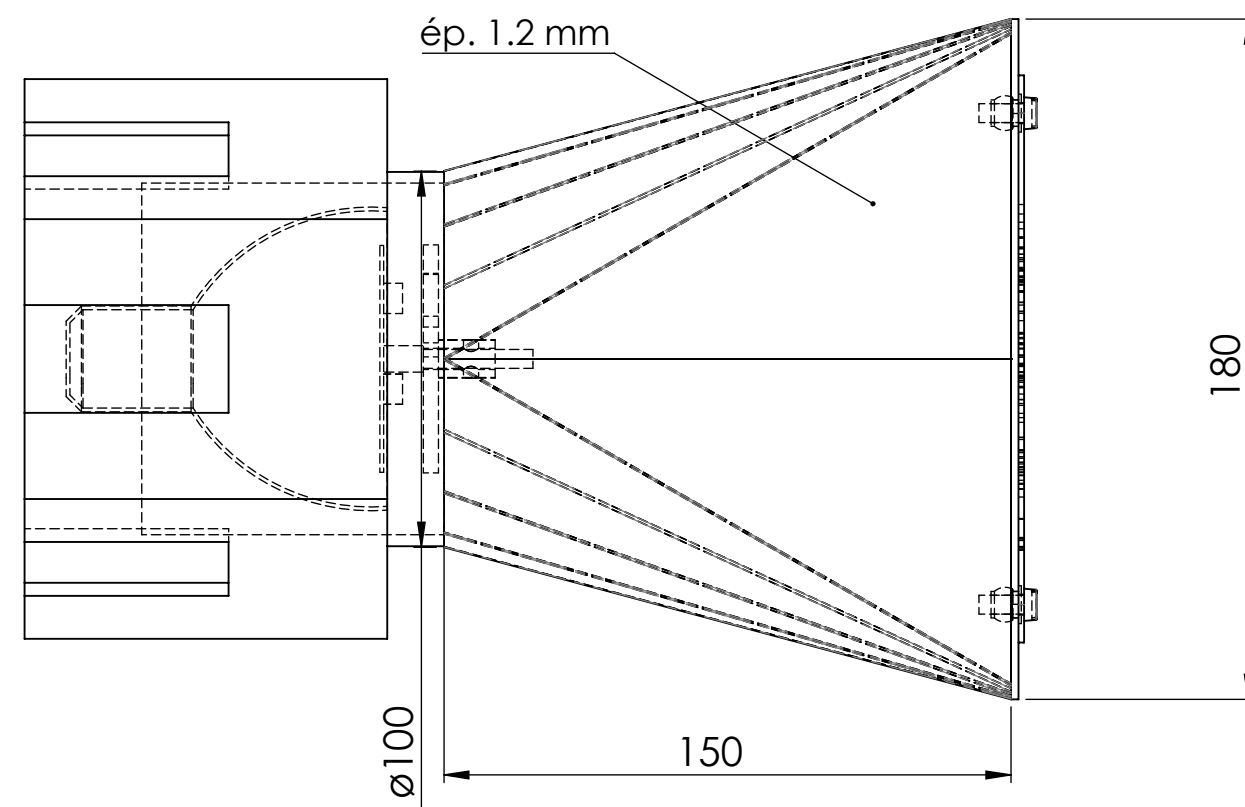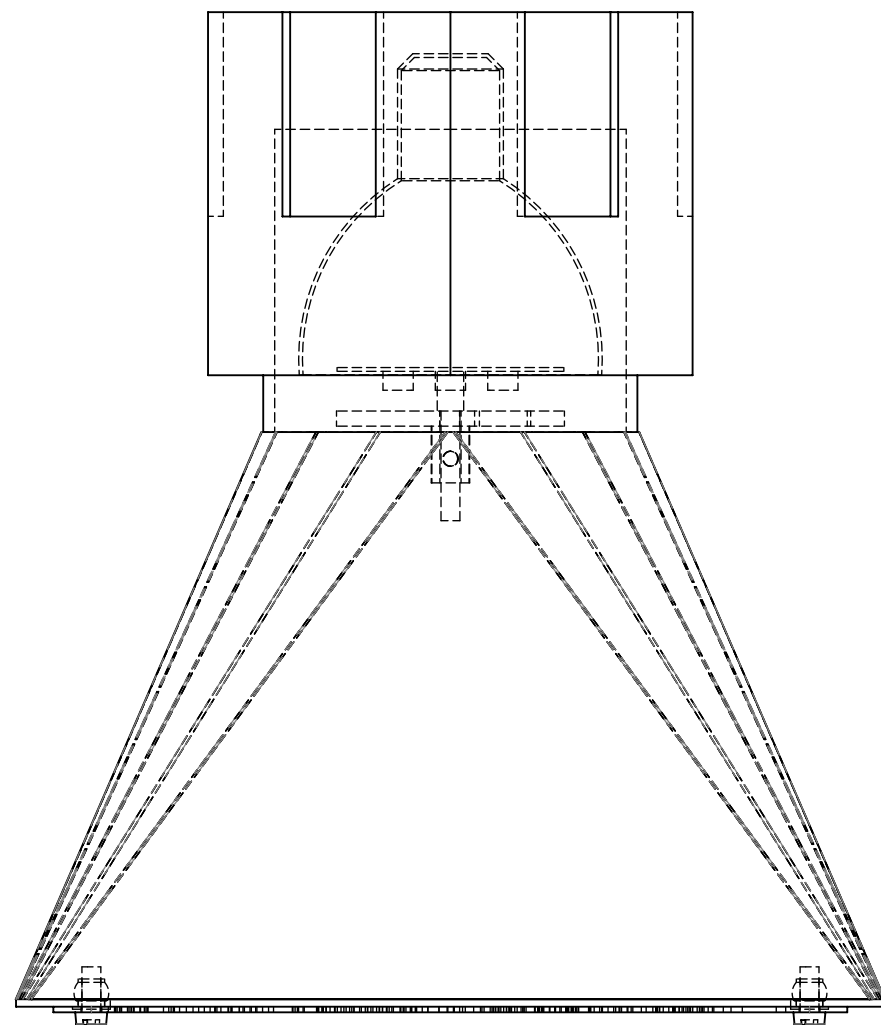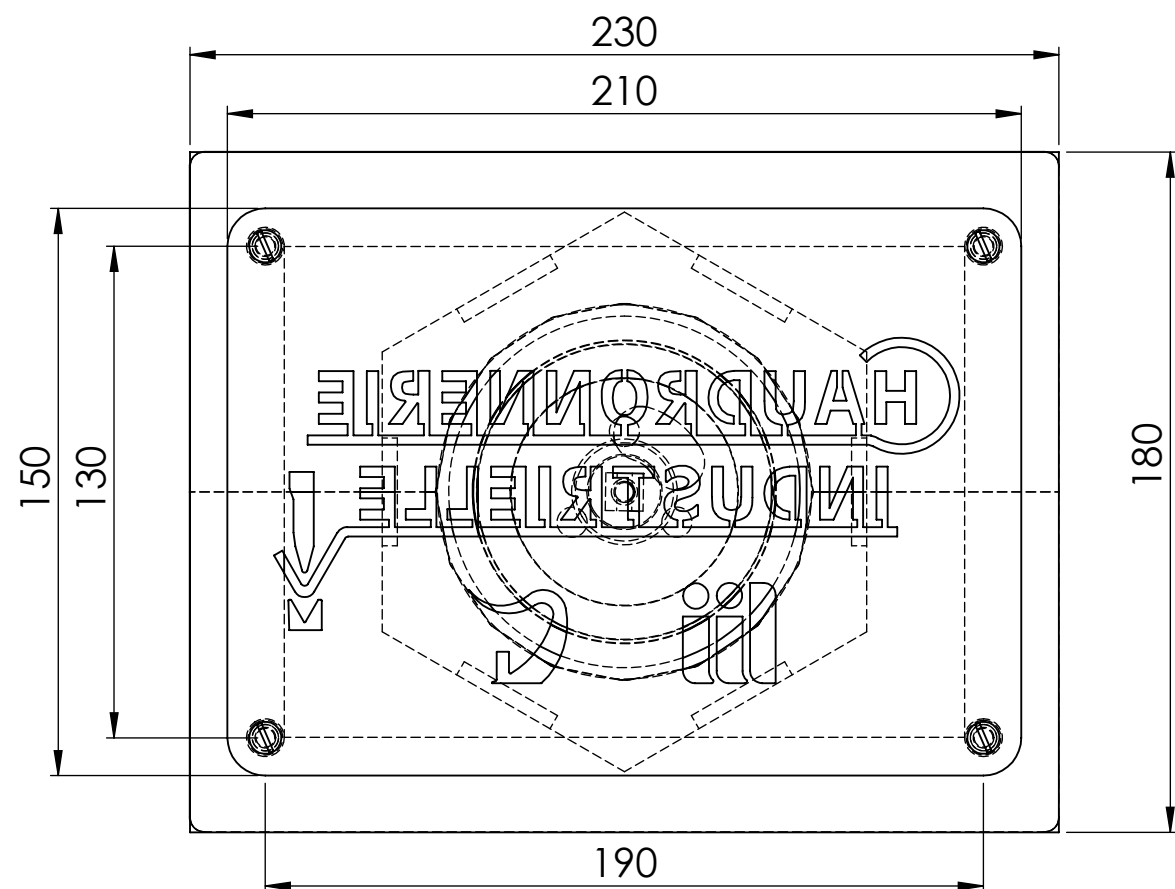

Tolérances générales ISO 2768 - mK- Mécanosoudage-Classe B - NF E 86-050		> 315 : ± 3 30 à 315 : ± 2 < 30 : ± 1	Tôlerie-Chaudronnerie ± 0.5 mm/m avec tolérance mini ± 0.3 ISO 2768-2 - H		Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué, même partiellement sans notre accord			
Echelle(s) : 1:2		Spot Chaudro Feuille 1				Dessiné par: Ch. T.		
						Date : 11/01/2018		
						Rep. : 1 Page : 2/2		
		Projet : <i>PORTES OUVERTES</i>		Matière : Acier S235		Format : A3		
		CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ☐ RCI ☐ TCI ☐ CRCI				Nom :		